


Montering av hissgardiner

1. Montering av vägg/takfästen

Fästena monteras på väggen eller i taket med hjälp av skruvar (2-5 fäste krävs beroende på gardinens bredd). Beakta övriga delar av gardinen vid montering av skenan.

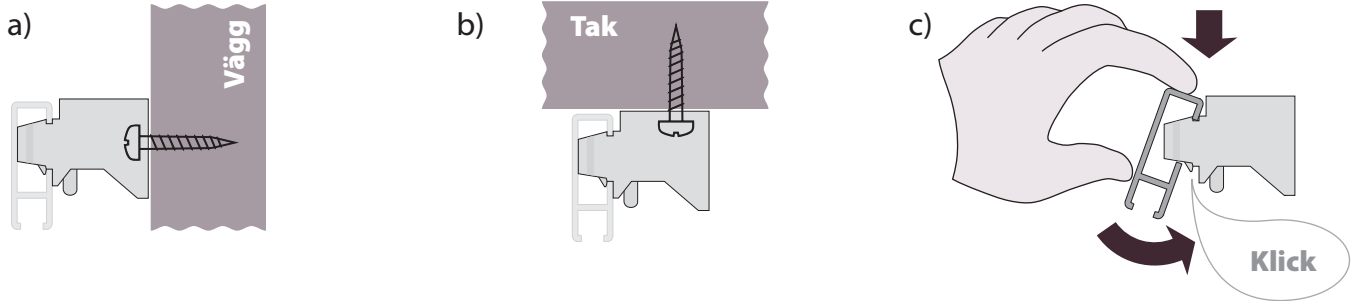


OBS! Observera att hissgardinens längd i högsta läge är 30-35cm. Beakta detta mått vid montering ifall att du öppnar fönstret innåt.

2. Montering av skena

Tryck hissgardinens aluminiumskena mot plastfästena tills det klickar.


Justering av hissgardiner

Hissa upp




Gardinen hissas upp genom att du drar i gardinsnöret.

Justera längden




Dra gardinsnöret till höger för att stoppa i önskat läge.

Fixera längden



Dra gardinsnöret till vänster för att fixera gardinens längd.

Hissa ner



Gardinen hissas ner genom att du släpper efter på gardinsnöret.

Nedmontering av hissgardiner

1. Lyft av skenan

Tryck in de små plasthakarna (se bild d) och vinkla skenan uppåt för att skilja den från fästena.

2. Förberedelser för tvätt

Separera tyget från skenan (kardborreband) och lossa knutar på gardinsnöret. Nu kan du dra ut stödpinnarna. När det gäller stödpinnar i metall, kan det vara nödvändigt hålla isär kanalerna innan du drar pinnarna. OBS, Markera placeringen av snörena innan du lossa dem!

